

МОСТОВЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ КРАНЫ



FERING

Босния и Герцеговина
телефон: +387(0)35 704 950
тел/факс: +387(0)35 704 952
e-mail: info@fering.com.ba
web: www.fering.com.ba



ДВУХБАЛОЧНЫЕ МОСТОВЫЕ КРАНЫ DF



ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ (т): 2 - 32


ПОДЪЁМ (м):
стандартный тип: 8 - 10
удлинённый тип: 12-20

СКОРОСТЬ (м/мин):
подъёма
> I < 4 - 8
> II < 0.3 - 0.8

ход каретки
> I < 5 - 10
> II < 10 - 20

ход моста
> I < 15
> II < 30

ДВУХБАЛОЧНЫЕ МОСТОВЫЕ КРАНЫ KDF

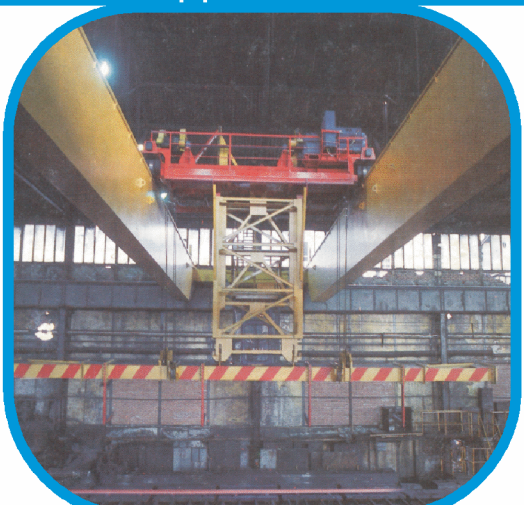

ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ (т): 5 - 50

ПОДЪЁМ (м):
стандартный тип: 10
удлинённый тип: 15-20

СКОРОСТЬ (м/мин):
подъёма
0 - 10

ход каретки
0 - 30

ход моста
0 - 80

ОДНОБАЛОЧНЫЕ МОСТОВЫЕ КРАНЫ JF



ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ (т): 1 - 12

ПОДЪЁМ (м):
стандартный тип: 5 - 12
удлинённый тип: 11-24

СКОРОСТЬ (м/мин):
подъёма
> I < 3 - 6
> II < 0.3 - 0.6

ход каретки
> I < 25
> II < 12.5

ход моста
> I < 30
> II < 15

ПОРТАЛЬНЫЕ И КОНСОЛЬНЫЕ КРАНЫ



FERING

Босния и Герцеговина
телефон: +387(0)35 704 950
тел/факс: +387(0)35 704 952
e-mail: info@fering.com.ba
web: www.fering.com.ba



ПОРТАЛЬНЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ КРАН



Пролёт (м)	: 22x2x2.5 м
Грузоподъёмность (т)	: 40/10
Высота подъёма (м)	: 11/11
Скорость подъёма (м/мин)	: 6/0.6 <> 12/1,2
Скорость крана (м/мин)	: 0 - 80
Напряжение	: 3x380 В, 50 Гц
Управляющее напряжение	: 42 В, 50 Гц
Защита напряжения	: обнуление
Класс привода	: III
Суммарная мощность (кВт)	: 135

ПОРТАЛЬНЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ КРАН



Грузоподъёмность (т)	: 5 - 30
Скорость крана (м/мин)	: 20/40
Скорость каретки (м/мин)	: 20
Скорость подъёма (м/мин)	: 0.3 - 0.6 / 0-8

КОНСОЛЬНЫЙ КРАН FK-R.E.



Грузоподъёмность (кг)	: 700 - 3200
Скорость подъёма (м/мин)	: 10/2.5 5/1.25 6.3/0.63 10/1